

CSS-V15Q/ V25Q

人臉(指紋)辨識機



- 簡約設計
- 快照紀錄
- QR CODE (選配)
- 4.3吋觸控螢幕
- 雙鏡頭快速辨識
- 門禁&考勤二合一
- 支援人臉口罩辨識
- 主動式即時紀錄傳送
- 支援與時間伺服器同步
- 單機型內建網路管理功能

產品規格

一般規格

管理軟體	SoMac軟體/ 瀏覽器
處理器	ARM M4 32bit 180MHz & 四核心 ARM Cortex-A7 32bit 1.5Ghz, NPU (upto 2TOPS)
記憶體	32 MB SDARM/8 GB Flash
驗證方式	人臉/ 密碼/ 卡片/ 指紋
支援卡片格式	EM/ Mifare/ Desfire/ Mobile NFC & BLE
可註冊人臉數	20,000 (可擴充100,000)
Match on card (支援黑白名單)	白名單: 無限制 黑名單: 20,000
可註冊指紋數	9,590
可註冊卡片數	20,000(可擴充100,000)
最大使用人數	20,000(可擴充100,000)
進出紀錄筆數	200,000
系統紀錄筆數	10,000
快照紀錄筆數	5,000 張圖片
網頁管理功能	有
讀頭支援介面	1 OSDP V1/ V2 or 1 Wiegand readers
辨識準確度	FRR 1% @ FAR 0.000001% (1/100,000,000)
1:N 驗證速度	< 450ms (less than 300ms @10,000)
時段/ 時區/ 群組	255/ 120/ 255 組
假日設定	100
輸入端	3種輸入 (開門按鈕/ 磁簧開關/ 火警警報)
內建繼電器 (最大負載)	門鎖繼電器 (COM/ NO/ NC) x 1 警報繼電器 (COM/ NO/ NC) x 1 (DC 30V 2A)
防拆偵測	Yes
人臉偵測	Yes
人臉辨識距離	30cm ~ 150cm

通訊介面

10/100 Base-T TCP/IP	有
RS485	有
微根	1路 IN or OUT
USB	USB 2.0 host

提示資料與使用者介面

揚聲器	16位元單聲道
Camera System	Dual Camera (RGB + IR)
FOV (Field of View)	Vertical viewing angle of 65°
LED	3色
LCD	4.3吋觸控面板
電容式觸控按鍵	4

電性與使用環境

工作電壓	DC 12V/ 1.5A
使用溫度	0°C ~ 50°C
使用濕度	10% ~ 80%RH
POE(外接CSS-A11)	POE Standard: IEEE802.3af(15.4W)


外觀

尺寸	122.5 x 185 x 75.3 mm
重量	V15Q : 645 g/ V25Q : 685 g
安裝環境	室內

國際標準與保固

CE, FCC, ROHS	有
選購配件	BF-50/ CSS-A10/ CSS-A11(POE)

架構圖

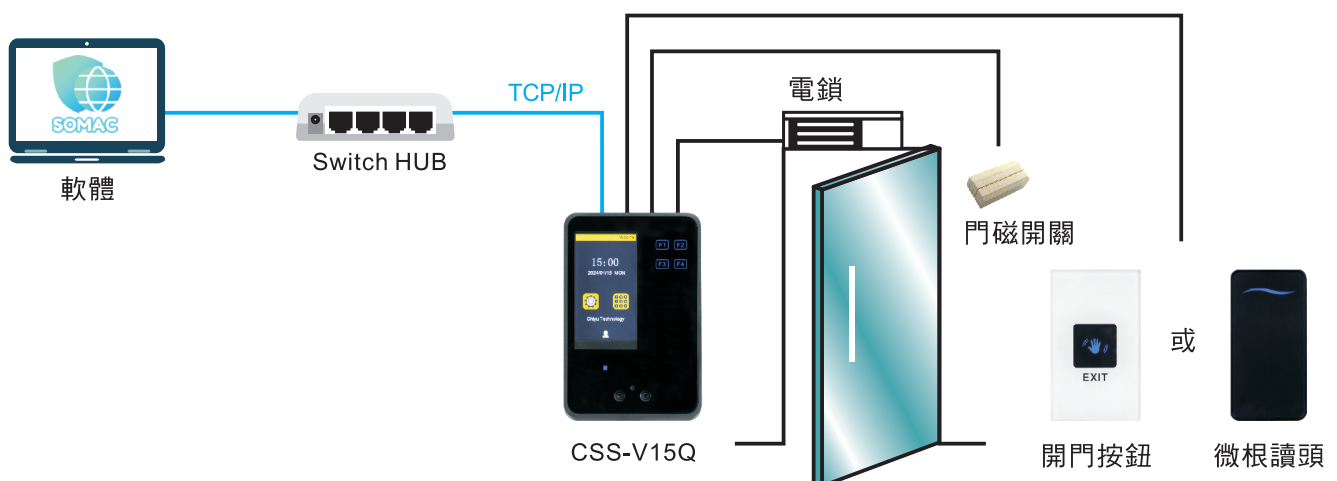

訂購資訊

E: EM 125KHz M: Mifare/ Desfire 13.56MHz DNB: Desfire/ NFC/ BLE