




IP65 戶外使用等級

# WebPass IP Reader

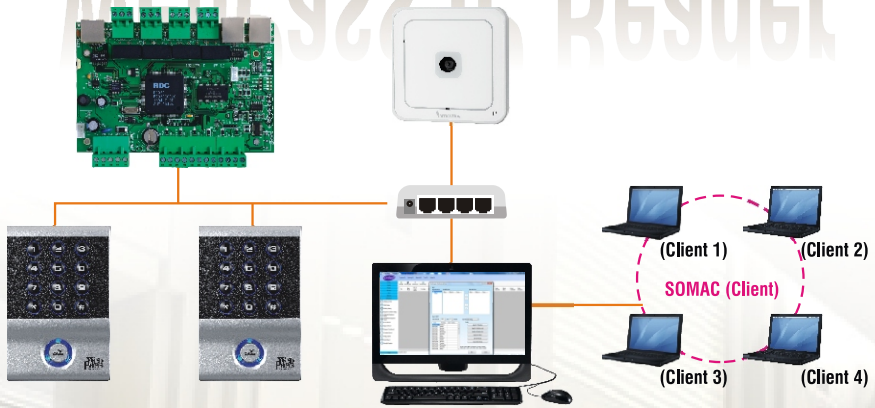

## 技術規格

驗證模式	卡片/密碼
軟體應用	SoMac
卡片容量	20,000 (可擴充至50,000)
通訊介面	TCP/IP, Wiegand/RS485
DIO 介面	DI: 3/ DO: 1
內建繼電器 (最大負載)	電鎖/響鈴 (120VAC, 0.5A/30VDC, 1A)
網路取電(PoE)	有 (選購)(需搭配安裝盒)
選配件	安裝盒 (藏線及PoE模組)
系統記錄	1,536筆
進出記錄	65,535筆
時區/時段/群組	120/255/255組
假日	有
遠端控制/事件處理	有/有
快速註冊	有
反潛回/反脅迫	有/有
平均電源消耗	400mA ± 5%
建議使用電源	9~24VDC/1A
環境溫度	0°C~65°C
環境溼度	5%~80% RH
尺寸/重量	120 x 80 x 25mm/150g

## 產品選擇列表

模組名稱	門禁管理	考勤管理	電梯控制	區域管理
硬體選項	卡片/密碼 SEMAC-S2 /S1 WEBPASS BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W	BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W	SEMAC-S3	SEMAC-S2 /S1 WEBPASS BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W
	指紋/卡片/密碼 BioSense BF-630W BF-670W BF-631W	BF-630W BF-670W BF-631W	—	BioSense BF-630W BF-670W BF-631W

## SoMac 2.2 軟體管理模組

### 門禁管理

混合辨識系統  
軟體和硬體和韌體  
三合一  
單門到多門  
可整合網路攝像頭和DVR

### 區域管理

區域管控  
人數統計  
時區管控  
異常報告

### 樓層控制

一台電梯可支援到128層樓  
透過軟體可無限串連  
支援叫車  
訪問權限授予不同層級人員

### 考勤管理

跨夜考勤班表  
循環管理報表  
早退管理報表  
加班管理報表

