




指紋型單門控制器

BioSense-III

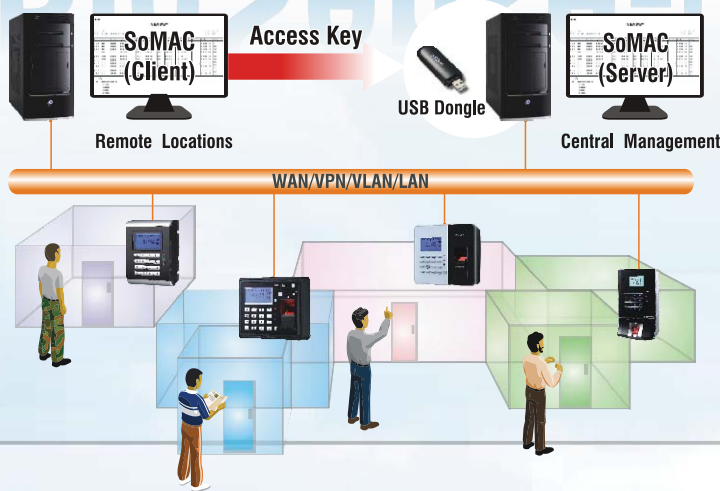

技術規格

驗證模式	指紋/卡片/密碼
軟體系統	SoMac
指紋容量	9,590
指紋模組材質	光學
解析度	500dpi
感應區域	16 x 19mm
指紋檔大小	256~384 Bytes
指紋影像大小	272 x 320 (pixel)
1:1驗證時間	<600msec
1:1000辨識時間	<760msec
卡片容量	20,000
通訊介面	TCP/IP, Wiegand/RS485
DIO 介面	DI: 3/DO: 2
內建繼電器 (最大負載)	電鎖/響鈴 (120VAC, 0.5A/30VDC, 1A)
選配	USB/語音
系統記錄	1,536筆
進出記錄	51,968筆
時段/時區/群組	255/120/255組
假日/響鈴	有/有
遠端控制/事件處理	有/有
多重驗證/快速註冊	10組/有
手/自動功能鍵	400組
反潛回/反脅迫	有/有
平均電源消耗	780mA ± 5%
建議使用電源	9~24VDC/1A
環境溫度	0°C~65°C
環境溼度	5%~80% RH
產品尺寸	160.2 x 140.2 x 46.7mm

產品選擇列表

模組名稱		門禁管理	考勤管理	電梯控制	區域管理
硬體 選項	卡片/密碼	SEMAC-S2 /S1 WEBPASS BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W	BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W	SEMAC-S3	SEMAC-S2 /S1 WEBPASS BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W
	指紋/卡片/密碼	BioSense BioSense- III BF-630W BF-670W BF-631W	BioSense- III BF-630W BF-670W BF-631W	—	BioSense BioSense- III BF-630W BF-670W BF-631W

SoMac 2.2 軟體管理模組

門禁管理

混合辨識系統
軟體和硬體和韌體
三合一
單門到多門
可整合網路攝像頭和DVR

區域管理

區域管控
人數統計
時區管控
異常報告

樓層控制

一台電梯可支援到128層樓
透過軟體可無限串連
支援叫車
訪問權限授予不同層級人員

考勤管理

跨夜考勤班表
循環管理報表
早退管理報表
加班管理報表

